




BD005




BD012

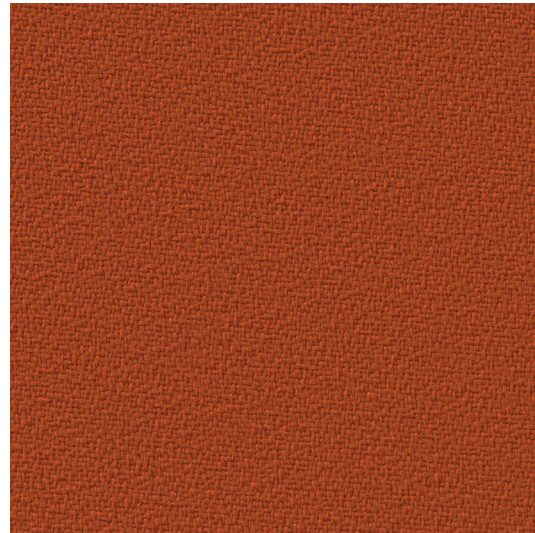


BD013

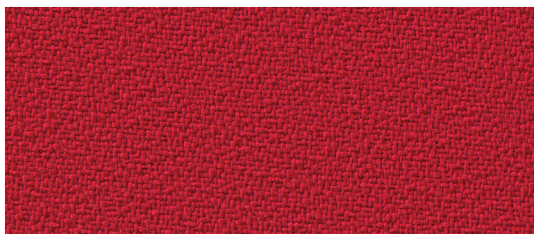

BD011



BD021




BD048




BD008



BD036



BD003



BD071



BD006




BD004



BD078



BD023

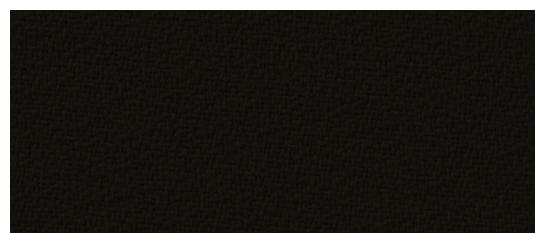

BD033

## en:

**Composition**  
100% polyester

**Weight**  
250 g/m<sup>2</sup> ± 5%

**Roll width**  
140 cm

**Abrasion resistance**  
>100 000 Martindale cycles  
(UNI EN ISO 12947-2:2017)

**Pilling**  
5 (UNI EN ISO 12945-2:2002)

**Light fastness**  
7 (EN ISO 105-B02:2014)

**Flammability**

- BS EN 1021-1:2014
- BS EN 1021-2:2014
- BS 5852:2006 (CRIB 5)
- BS 7176:2007 (Medium Hazard)
- UNI 9175 (1987) 1 IM

### Cleaning



Shade differences between individual production batches are allowed.

## pl:

**Skład**  
100% poliester

**Waga**  
250 g/m<sup>2</sup> ± 5%

**Szerokość rolki**  
140 cm

**Odporność na ścieranie**  
>100 000 cykli Martindale'a  
(UNI EN ISO 12947-2:2017)

**Pilling**  
5 (UNI EN ISO 12945-2:2002)

**Odporność na światło**  
7 (EN ISO 105-B02:2014)

**Certyfikaty trudnopalności**

- BS EN 1021-1:2014
- BS EN 1021-2:2014
- BS 5852:2006 (CRIB 5)
- BS 7176:2007 (Medium Hazard)
- UNI 9175 (1987) 1 IM

### Czyszczenie



Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

## de:

**Zusammensetzung**  
100% Polyester

**Gewicht**  
250 g/m<sup>2</sup> ± 5%

**Rollenbreite**  
140 cm

**Scheuerfestigkeit**  
>100 000 Zyklen Martindale  
(UNI EN ISO 12947-2:2017)

**Pilling**  
5 (UNI EN ISO 12945-2:2002)

**Lichtechtheit**  
7 (EN ISO 105-B02:2014)

**Feuersicherung**

- BS EN 1021-1:2014
- BS EN 1021-2:2014
- BS 5852:2006 (CRIB 5)
- BS 7176:2007 (Medium Hazard)
- UNI 9175 (1987) 1 IM

### Reinigung



Farbtonunterschiede zwischen einzelnen Produktionschargen sind zulässig.